



ひたちなか市では水害から市民の生命・財産を守るため様々な治水対策を推進しています。
国・県・市を問わず市内で行われている治水対策についてご紹介していきます。

発行：ひたちなか市建設部河川課
那珂川緊急治水対策推進室

中間検査合格《大川改修工事（宮田橋～新宮田橋）》

大川改修工事（宮田橋～新宮田橋。中根地区）において、中間検査を11月19日に実施しました。

中間検査では、完了検査時に確認できなくなる施工箇所について、外観および寸法が設計図書や規定どおりに施工されているかを確認し、合格となりました。

引き続き安全に工事を施工してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。



位置図



検査官の測量検査




吐口の検査

推進工事が完了《大島第1幹線管きょ布設工事》

大島第1幹線管きょ布設工事（外野地区）において、夏から施工していた推進工が12月上旬に完了しました。到達した推進機は、クレーンで回収しました。

推進完了後は、発進立坑の復元等を行っていきます。引き続きご理解とご協力をお願いします。（裏面に関連記事）

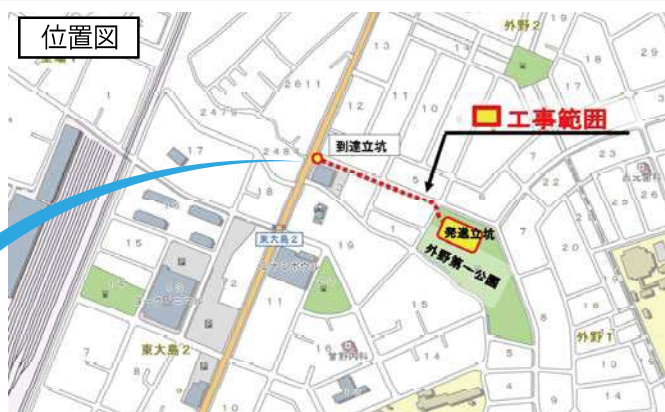

位置図

工事範囲

到達立坑

発進立坑

外野第一公園



推進機が到達立坑に到達



クレーンで推進機を回収

ボックスカルバート布設工事を施工《高場雨水1号幹線》

高場雨水1号幹線管きょ布設工事の一部区間において、ボックスカルバートの布設工事を11月中旬に施工しました。掘削した箇所にクレーンでボックスカルバート（高さ・幅：各約3m）を吊り下ろして布設しました。その後は、オープンシールド機による掘削に向けた準備工等を行っていきます。

近隣の皆さまには、ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。



ボックスカルバートを布設




受注者が決定しました《大島第1幹線の新工事》

大島第1幹線管きょ布設工事における新工事の受注者が、12月17日に鈴縫・西野工業特定建設工事共同企業体に決定しました。

工事箇所は右図の箇所となります。工事開始時期など詳細が決まりましたら、お知らせします。

大雨時の浸水リスクを低減させる工事となります。ご理解とご協力をお願いします。

工事名：大島第1幹線管きょ布設工事（R7国補公下雨第1号）
工期：R7年12月～R9年2月末（予定）
工事箇所：東大島地区
工事延長：238m
受注者：鈴縫・西野工業特定建設工事共同企業体

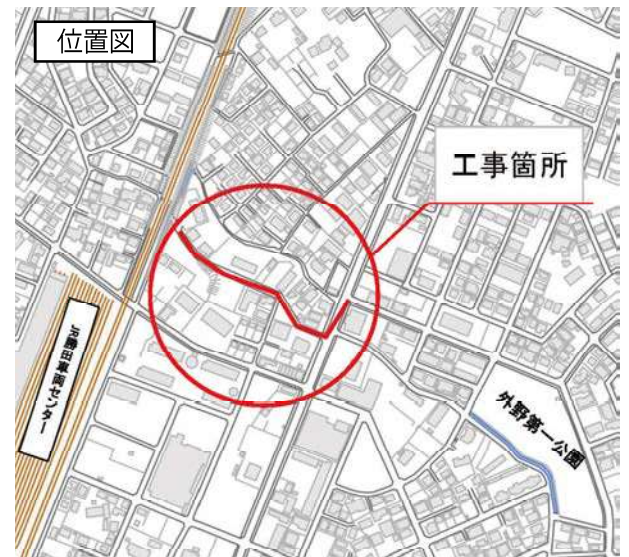

松熊さんが優秀発表者賞を受賞！～第22回地盤工学会関東支部発表会～

ひたちなか市出身の松熊優依さん（日立一高附属中学校）が、第22回地盤工学会関東支部発表会（GeoKanto2025）において、優秀発表者賞を受賞しました（発表の様子は第56号に掲載）。第60回地盤工学研究発表会での優秀論文発表者賞に続いている受賞となりました。

松熊さん、受賞おめでとうございます！今後もさらに研究を深めて頑張ってください！



受賞テーマ 「高精度な内水氾濫ハザードマップの作成方法の検討」

中小河川のハザードマップの整備と避難情報の迅速化を図った「マイハザードマップ」を作成するため、ドローン航空測量等による効率的な3Dマップの作成方法について検討した研究。

ひたちなか市建設部河川課
那珂川緊急治水対策推進室

〒312-8501

ひたちなか市東石川2丁目10番1号

TEL 029-273-1478（直通）

「ひたちなか治水だより」は不定期更新で
ひたちなか市の治水についてお知らせします。

ひたちなか市河川課のホームページでも
治水に関する情報を公開しています。
アクセスはこちら→

