



## ひたちなか市道路復旧範囲図


- 掘削の影響範囲は、0.3mとする。
- 復旧範囲の最小幅は、1.5mとする。

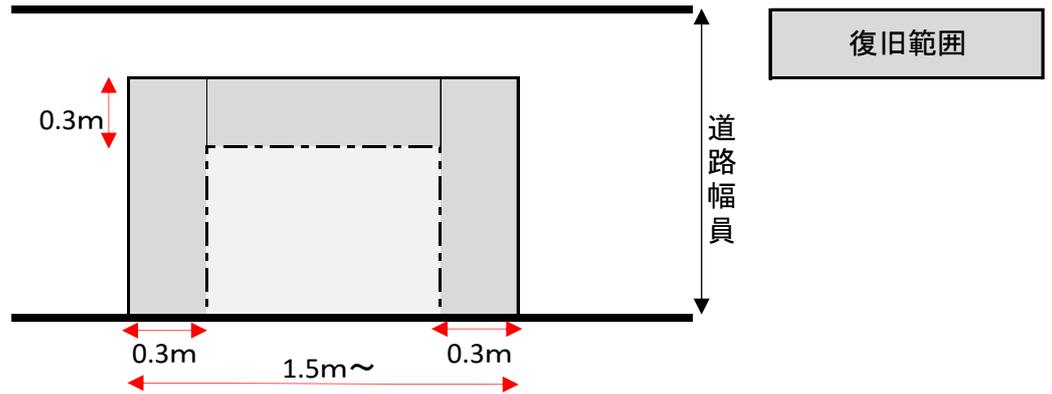


- 掘削範囲と絶縁部の間が、1.2m未満の場合は、その間を復旧範囲に加える。

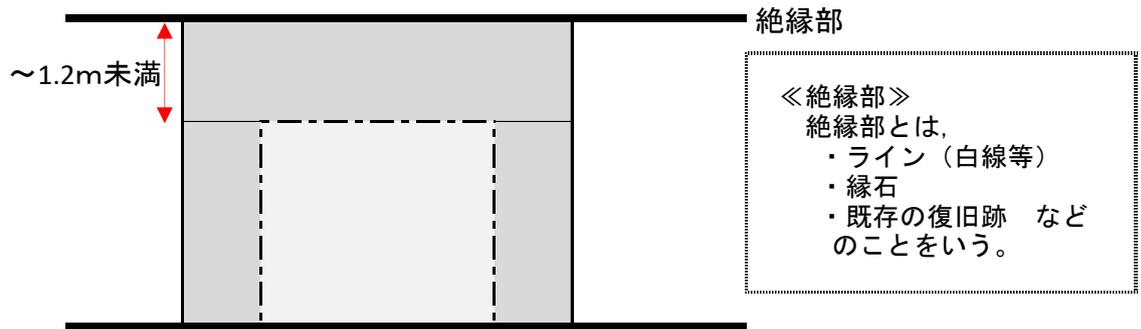

- 複数の掘削間が3.0m以内にある場合は、一帯復旧を行う。（同時期施工又は同施主対象）

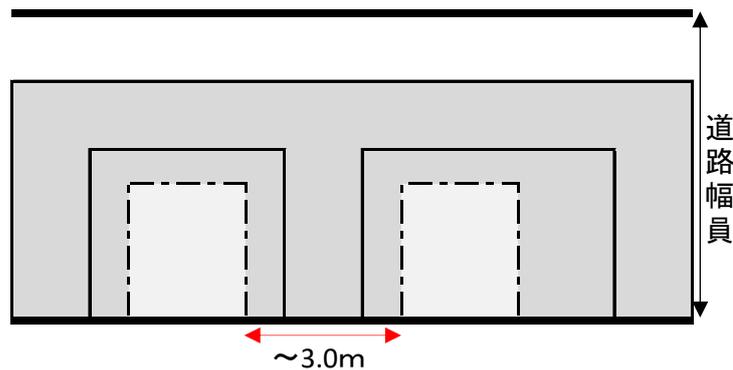

- 歩道部分は全幅復旧とする。

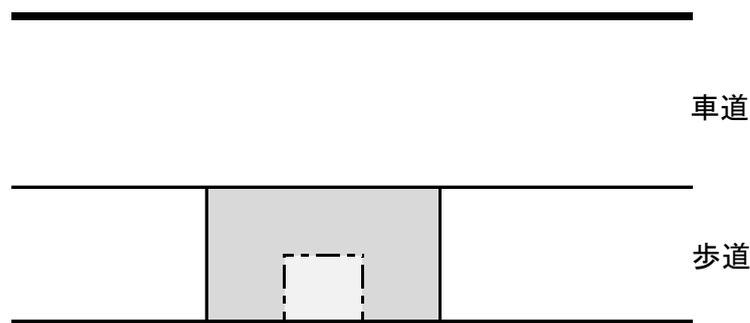


- 都市計画道路以外の復旧範囲の形は、正方形・長方形を原則とする。

7. 都市計画道路の復旧の形は、平行四辺形を原則とする。

※令和5年度から適用

(掘削がセンターラインを越えない場合)

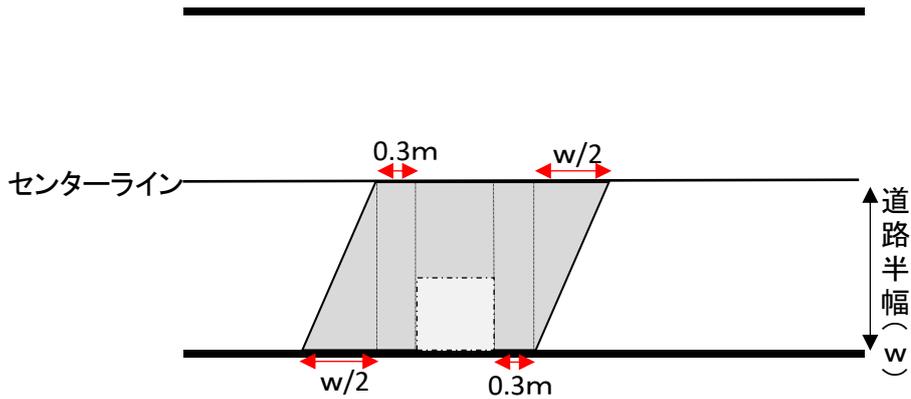

(掘削がセンターラインを越える場合)

